


QUADRE DISTRIBUCIÓ SAI PARADA

TENSIÓ DE SERVEI: 400V
 FREQUÈNCIA: 50Hz
 ESQUEMA DE NEUTRE: TT
 ÍNDEX DE PROTECCIÓ DEL QUADRE: IP55



CIRCUIT	Linia	1		2		3		4		
	Descripció	Alimentació SAI		DAT		Pantalles d'informació al viatger		Reserva		
N°	Potencia (VA)	1	2400	1	2000	1	400			
Alimentació		Normal		Normal		Normal				
Número de fases		3P + N		P + N		P + N				
CABLES	Denominació			3GN		3GN				
	Longitud (m)	Mat.	5	Cu	5	Cu	5	Cu		
	L. max protecció (m)									
	dU (V)	Acumulat	%	0,38	0,16	0,89	0,39	0,31	0,13	
	Secció cable (mm ²)			2,5		2,5		2,5		
	Secció neutre (mm ²)			2,5		2,5		2,5		
	Secció terra (mm ²)			2,5		2,5		2,5		
Diàmetre exterior (mm)										
PROT	Tipus	C60L		C60L		C60L				
	Calibre (A)	ID (mA)	25	30	16	30	6	30		

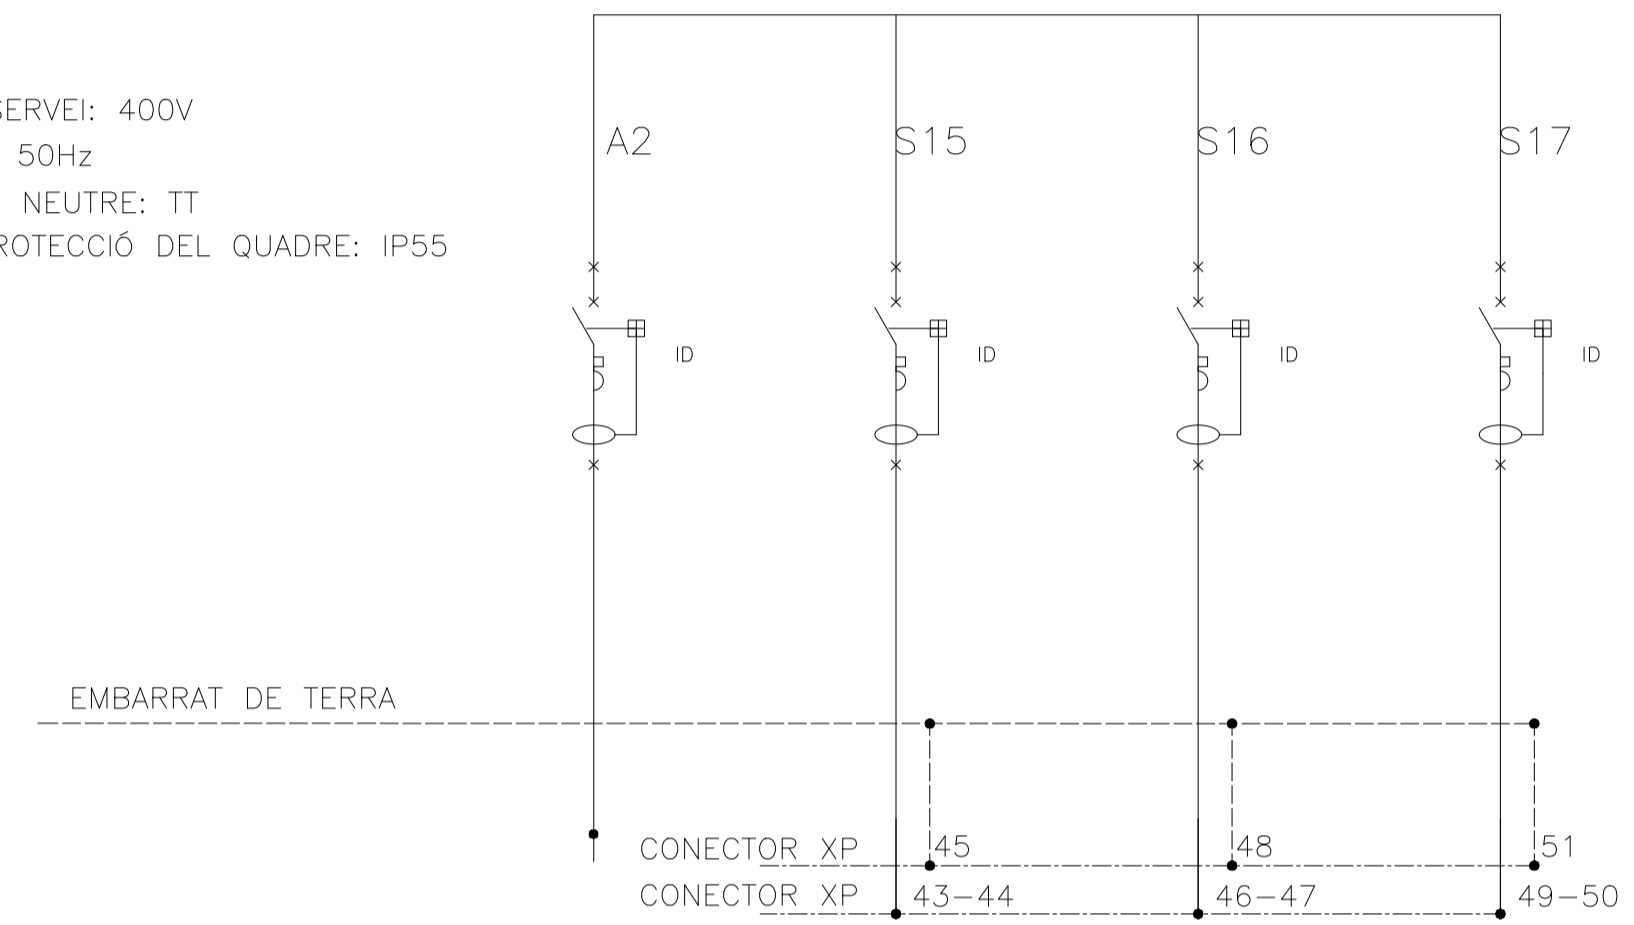