




FIL DE CONTACTE 150mm² CONFORME EN 50149
 MATERIAL: Cu
 PIES: 1.334Kg/m

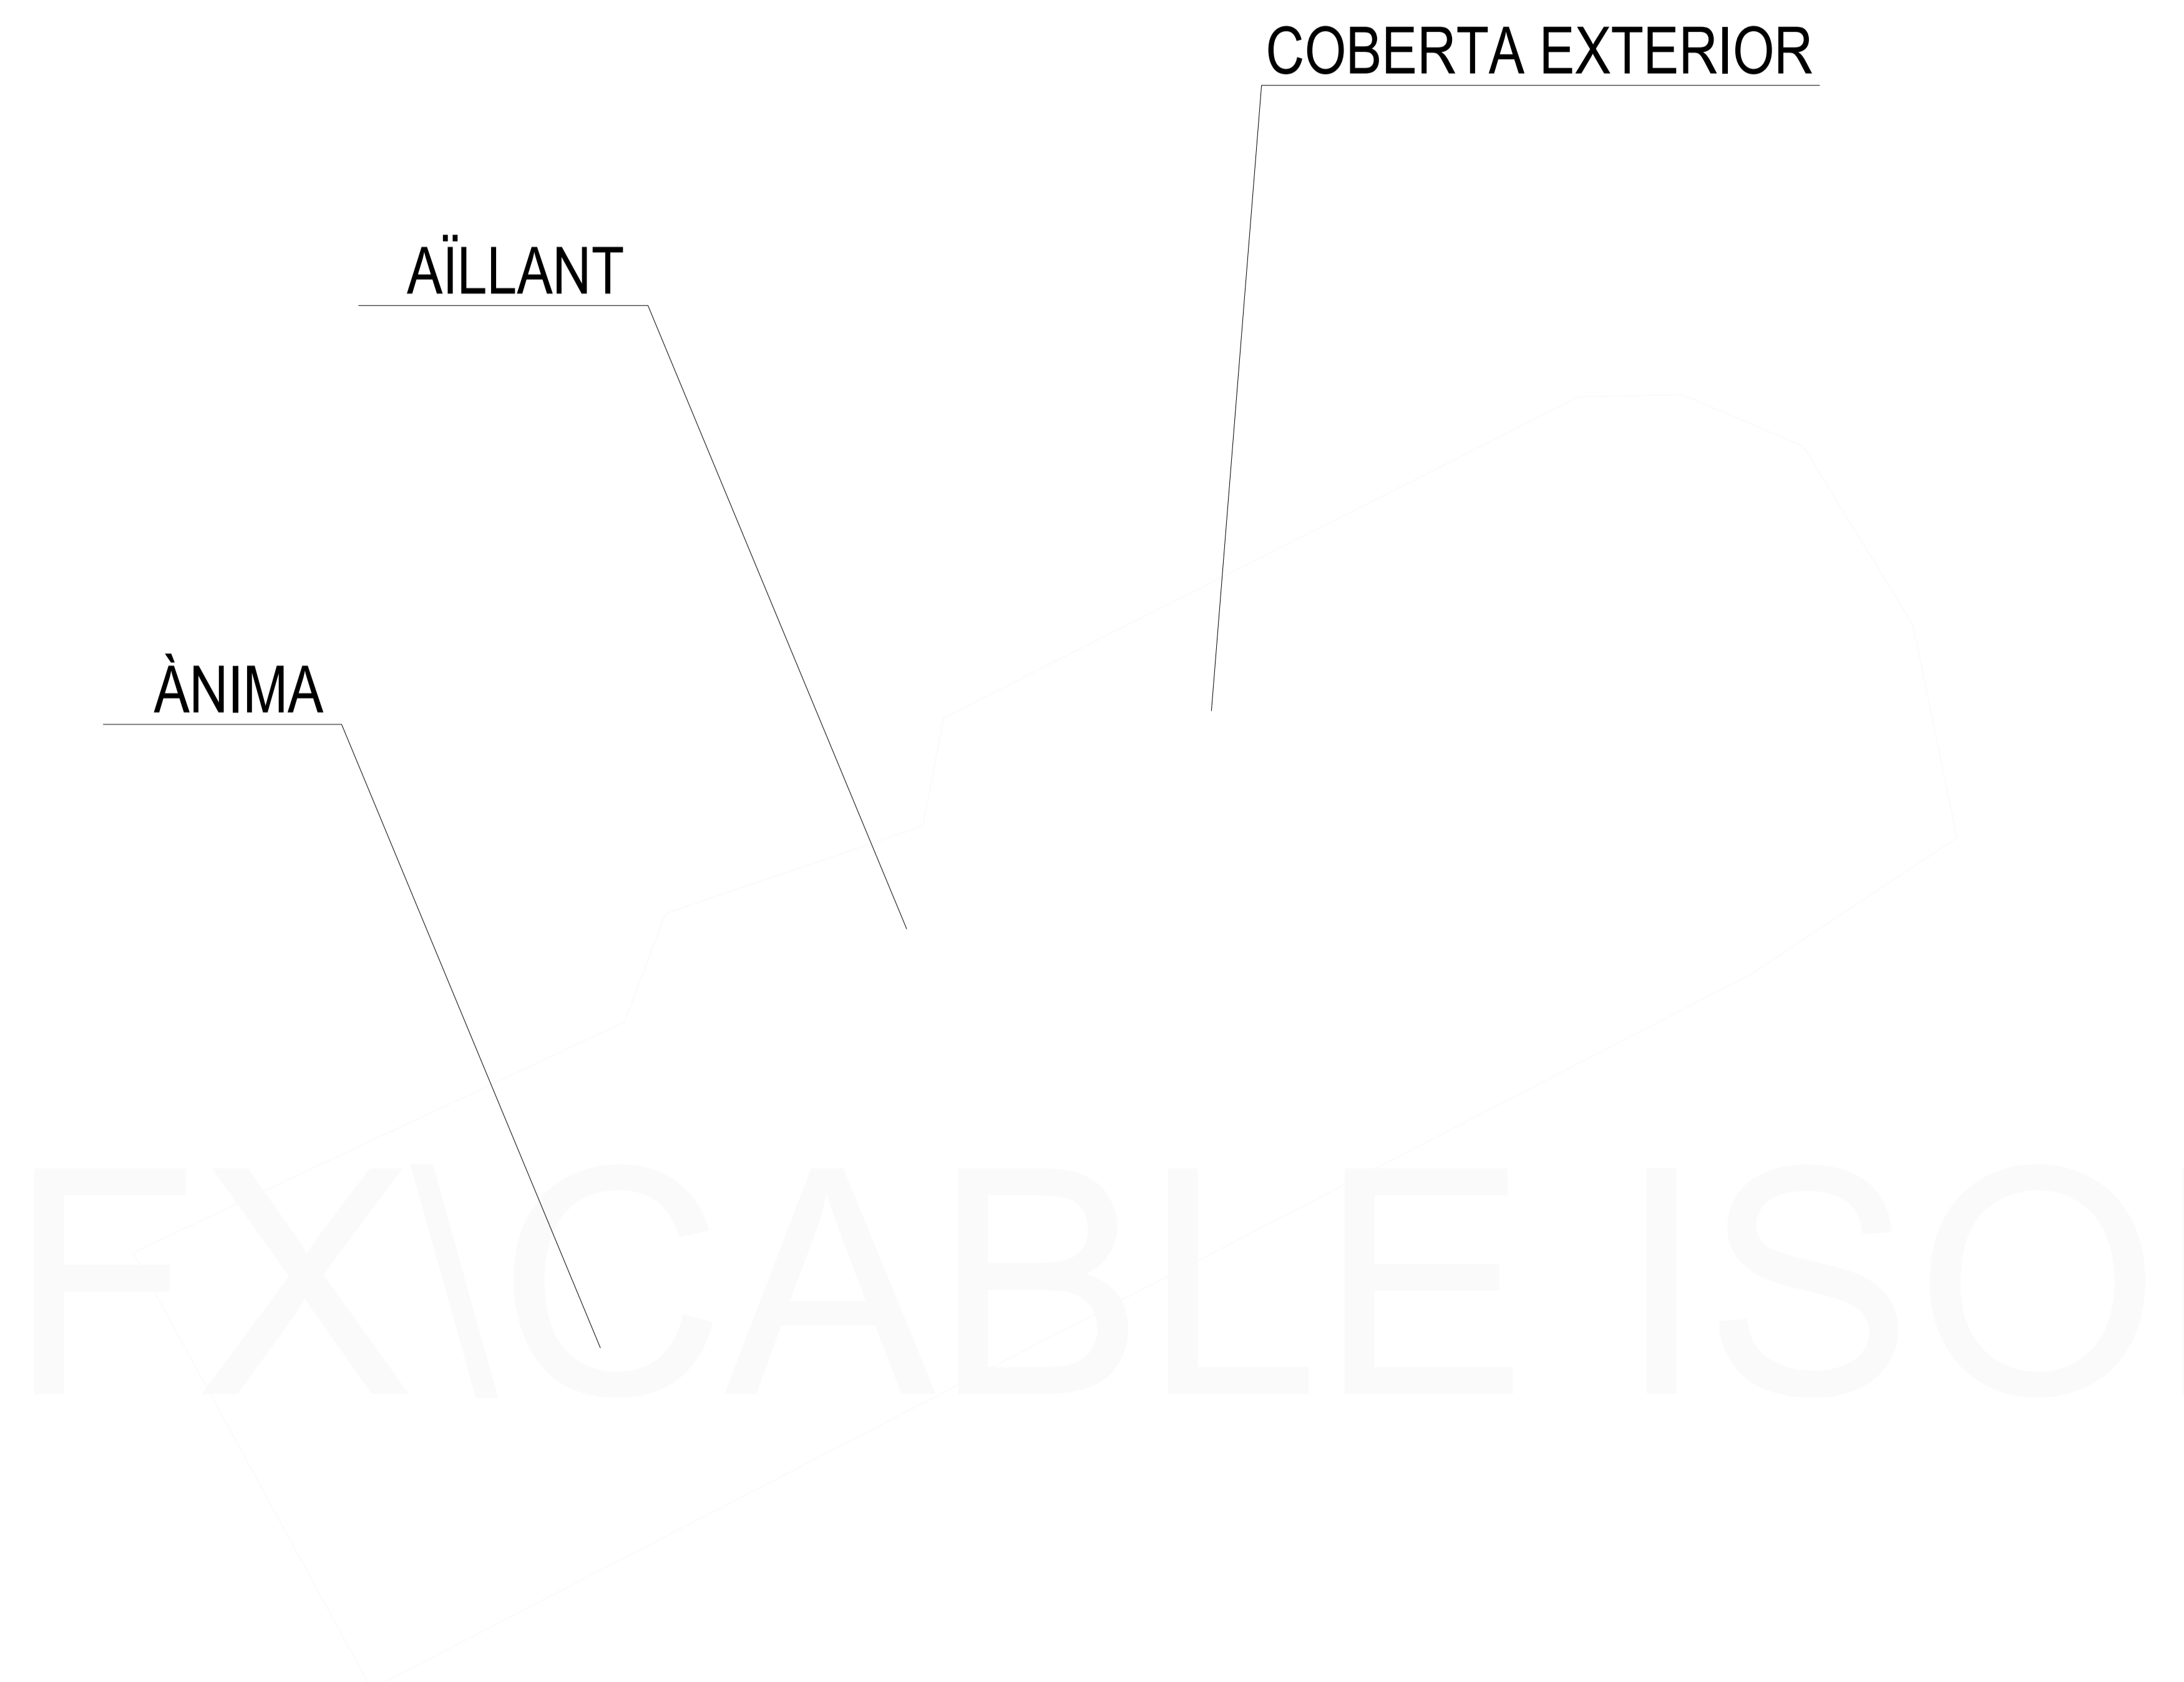

CABLE	ÀNIMA	AÏLLANT		COBERTA EXTERIOR	PES (Kg/m)	DIÀMETRE EXTERIOR (mm)
		TIPO	ESPESSOR (mm)			
Cu 1x150mm² RV-K 0.6/1KV	COURE NU CLASSE 5	XLPE	1.4	PVC	1.46	21.2
Cu 1x95mm² RV-K 0.6/1KV	COURE NU CLASSE 5	XLPE	1.1	PVC	0.958	17.9
Cu 1x240mm²	COURE NU CLASSE 5	XLPE	1.7	PVC	2.42	25.4

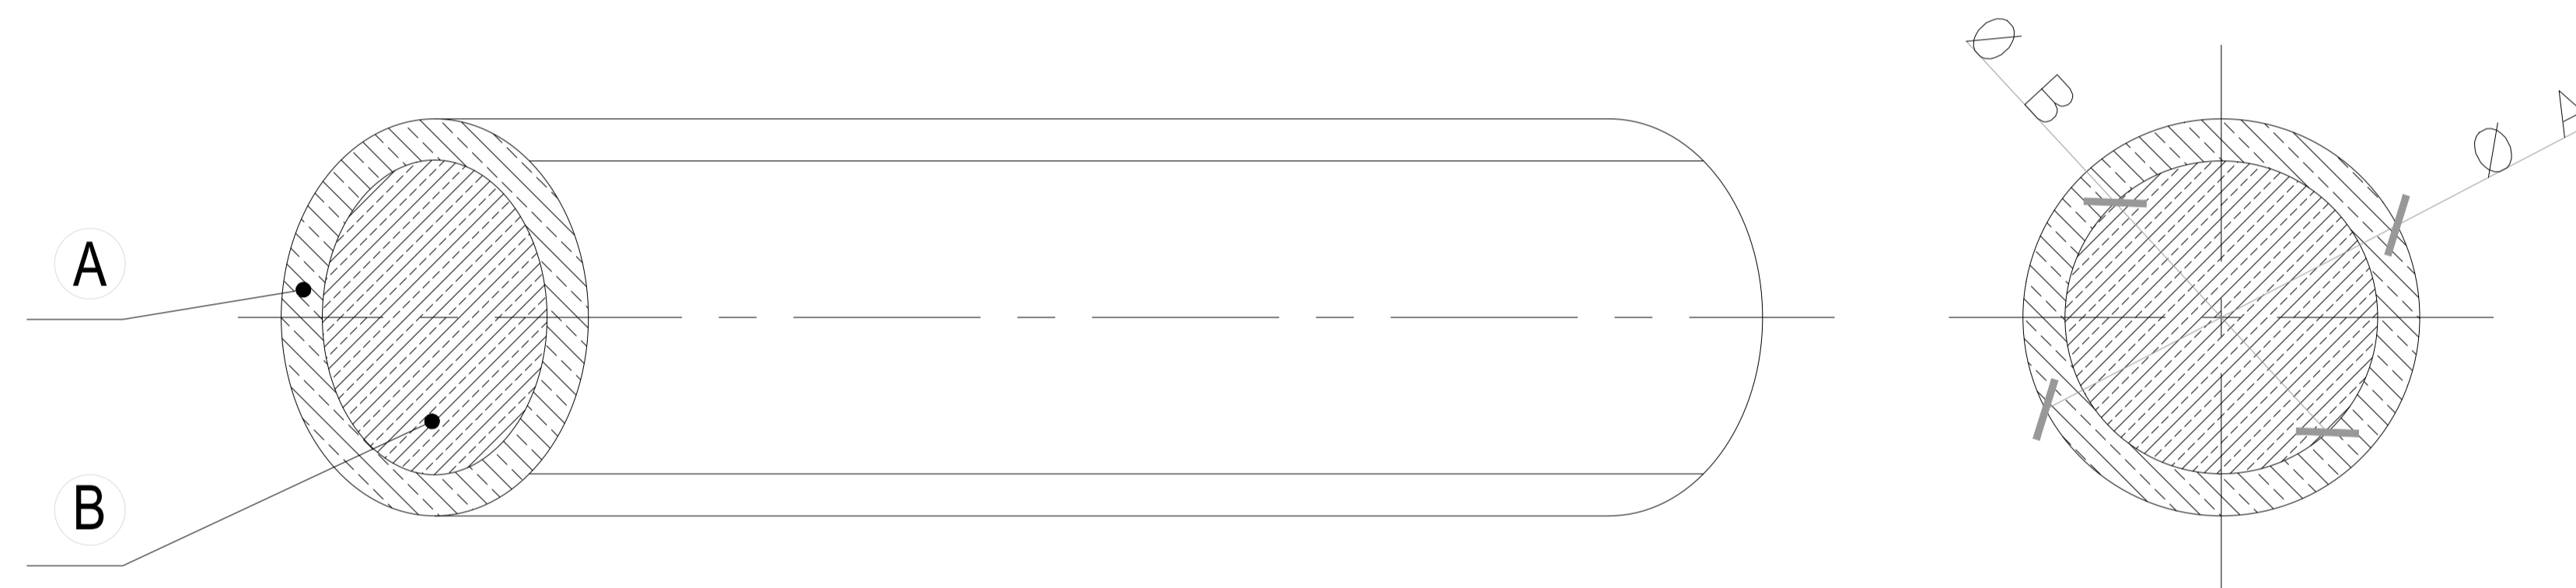

Ø A mm	Ø B mm	Secció	Pes lineal (Kg/m)	Càrrega de ruptura	A
7	3,7	7,97	3,7	500	Poliester negre per protegir contra les radiacions ultraviolades
11	7,5	31,88	9,4	2000	
13,5	10	55,8	14,5	3500	

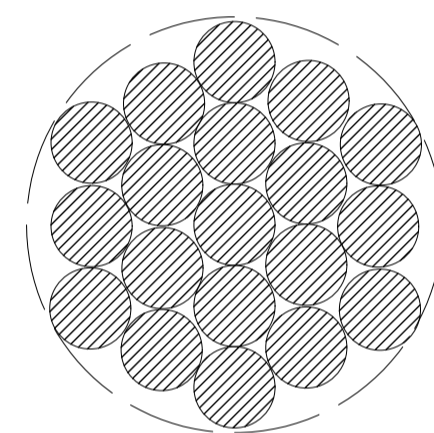

CORDÓ	FILS DINS DEL CORDÓ	DIÀMETRE DEL CORDÓ	DIRECCIÓ DEL CABLE	SECCIÓ	FIL EXTERIOR	PES	CÀRREGA DE RUPTURA	TERMINACIÓ
1x19+0	1+6+12	11mm	ESQUERRA	2,15mm	72,2mm ²	0,563 kg/m	105,995 KN	GALVANITZACIÓ EN CALENTA